

GM型迷你導桿氣壓缸



GM series air cylinder

GM Series




特性：

- 產品內徑： $\phi 20$, $\phi 25$, $\phi 30$, $\phi 40$ 。
- 工作溫度： $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ 。
- 測試壓力：15bar
- 最大工作壓力：10bar
- 相關型式：感應式、無油式、低油壓。
- 行程範圍：標準型 25~500mm，特殊行程可受訂生產。

Features :

- Guide Cylinder suitable for Non-Rotation, for heavy load carriers of various size at a fix position, and for stacking many work carriers.
- Bore Size: $\phi 20$, $\phi 25$, $\phi 30$, $\phi 40$.
- Stroke Range: 25-500mm.
- Special Order also Request.

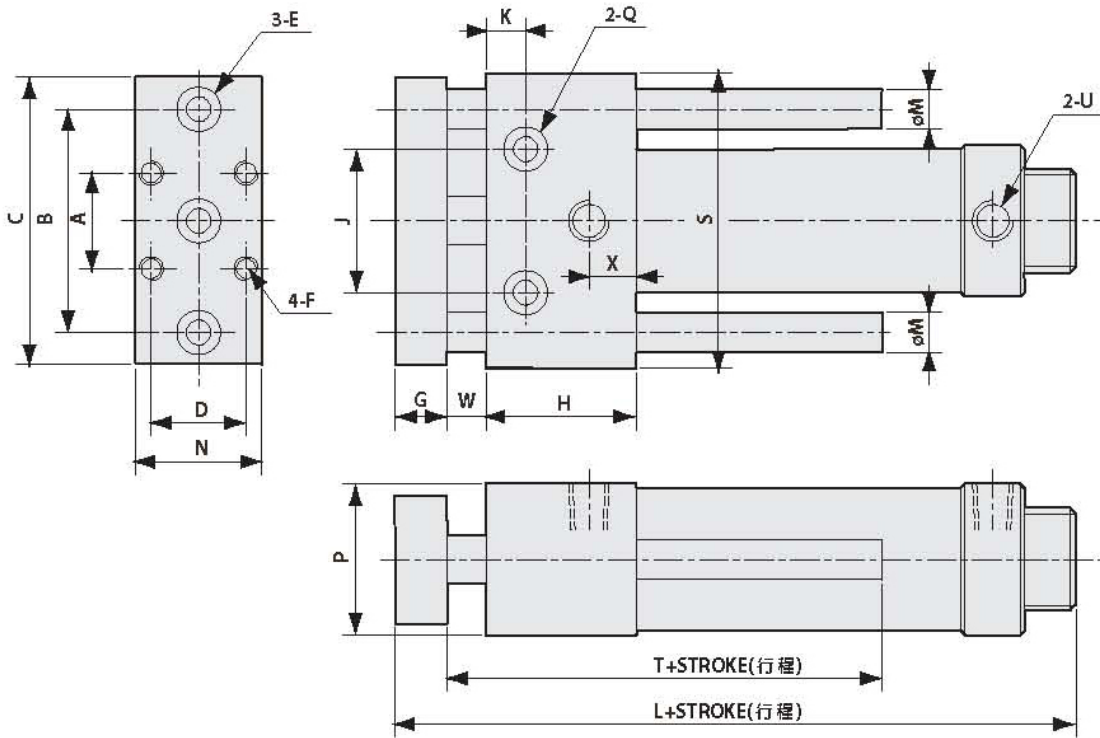

Unit : mm

| Bore | A | B | C | D | G | H | S | J | K | L |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| $\phi 20$ | 24 | 50 | 68 | 18 | 13 | 38 | 70 | 30 | 10 | 120 |
| $\phi 25$ | 24 | 56 | 72 | 24 | 13 | 38 | 74 | 36 | 10 | 122 |
| $\phi 30$ | 24 | 56 | 72 | 24 | 13 | 38 | 74 | 36 | 10 | 122 |
| $\phi 40$ | 26 | 66 | 84 | 26 | 16 | 50 | 86 | 42 | 12 | 155 |

| Bore | E | F | Q | U | W | ϕM | T | N | X | P |
|-----------|------|---------|------|--------|----|----------|----|----|----|----|
| $\phi 20$ | M6沉頭 | M6x1.0 | M6沉頭 | PT1/8" | 10 | 10 | 65 | 26 | 12 | 30 |
| $\phi 25$ | M6沉頭 | M6x1.0 | M6沉頭 | PT1/8" | 10 | 10 | 65 | 32 | 12 | 38 |
| $\phi 30$ | M6沉頭 | M6x1.0 | M6沉頭 | PT1/8" | 10 | 10 | 65 | 32 | 12 | 38 |
| $\phi 40$ | M8沉頭 | M8x1.25 | M8沉頭 | PT1/4" | 10 | 12 | 80 | 38 | 18 | 50 |